

ShockWatch® 2 防震动标签 (冲击指示器)

ShockWatch 2 防震动标签提醒每一个人，你的货物正在因处理不当而受到监控应该小心处理。我们的客户数据反馈已显示，减少 40-60% 的损害。

不牺牲质量的前提下降低成本

航运码头是繁忙的地方，每个人都赶着让产品按时发货或收到。装卸为产品的掉落和损坏创造了机会。货运方、制造商和收货方都受到损害使得相关物流及货物成本增长。通常的问题是谁对损害负责，损害发生在哪里？



损坏的产品对任何人都没有好处，谁应该对损坏负责？

ShockWatch 2 指示器帮助使用者改进供应链中的处理程序和流程，从而可以防止处理不当。当处理不当时，它们有助于明确责任。ShockWatch 项目的目标是减少与损害相关的事件，并最终降低成本。


ShockWatch 2 冲击指示器显示出产品何时在运输或储存过程中发生冲击震动和破损，ShockWatch 设备是防篡改、现场可携带、机械激活的设备，当受到冲击时，它会变成鲜红色。它们存在运输中防止了处理不当，并降低了相关损失的成本。



好处:



- 对不恰当的操作起到视觉威慑作用
- 通过对货物的保护减少错误处理
- 提供了处理不当产生的无可争辩的证据
- 提醒收件人在接受之前检查内容
- 促进所有产品处理的责任链
- 确认包装的有效性
- 帮助识别供应链中生产到运输和储存的问题点
- 帮助提高产品从一个物流点到另一个物流点之间运输质量



选择指南

要开始选择 ShockWatch 2 冲击指示器灵敏度，您需要知道两件事：货物大小和重量。选择指南只是作为一个参考。实际使用还要考虑到产品的易损性和包装情况，来选择具体规格和相应 G 值的标签。更脆弱的产品可能需要更敏感(低 G)的型号，而包装更坚固的产品可能需要更不敏感(高 G)的型号。




PRMIERSE®

重量(lbs 英磅) 货品尺寸	5~15ft ³ (立 方英尺) /0.14-0.42 m ³ (立方米)	15~50 ft ³ /0.42-1.42 m ³	50~100 ft ³ /1.42-2.83 m ³	100~250 ft ³ /2.83-7.08 m ³	250~500 ft ³ /7.08- 14.16 m ³	500~1000 ft ³ /14.16- 304.8 m ³	1000ft ³ +/ 304.8 m ³ +
0-10Ibs/0-5KG	75G	75G	50G	37G	N/A	N/A	N/A
10-25Ibs/5-11KG	75G	50G	50G	37G	25G	N/A	N/A
25-50Ibs/11-23KG	50G	50G	37G	25G	25G	15G	N/A
50-100Ibs/23-45KG	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100-250Ibs/45-113KG	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250-1000Ibs/113-454KG	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
1000-2000Ibs/454-907KG	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
2000-5000Ibs/907-2268KG	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
5000-10000Ibs/2268- 4536KG	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
10000-15000Ibs/4536- 6804KG	N/A	15G	15G	10G	10G	5G	5G
15000-20000Ibs/6804- 9072KG	N/A	N/A	10G	10G	5G	5G	5G
20000-30000Ibs/9072- 13608KG	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G	5G
20000Ibs+/13608KG+	N/A	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G

1 英磅 (Lbs) =0.4536KG

1 立方英尺 (cubic feet) =0.028 立方米

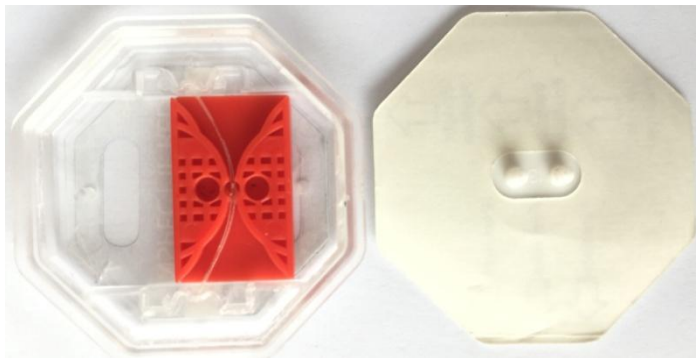

<http://www.prmierse.com/>

产品名称	物料号
ShockWatch 2-5G	02.45000K
ShockWatch 2-10G	02.46000K
ShockWatch 2-15G	02.47000K
ShockWatch 2-25G	02.48000K
ShockWatch 2-37G	02.49000K
ShockWatch 2-50G	02.50000K
ShockWatch 2-75G	02.51000K

主要规格	
灵敏度范围	5-75G
震动发生时间	0.5-50 毫秒
精度	±15% at 20°C / 68°F, 1 个标准大气压下
工作温度	-13°F to 176°F / -25°C to 80°C
尺寸	1.69 in x 1.69in / 42.93 mm x 42.93 mm x 6.35mm
安全	防篡改/序列号
胶粘剂	Acrylic/丙烯酸
保质期	20°C / 68°F, 1 ATM 下, 自销售日起两年
存储和建议	20°C / 68°F 1 ATM 下 0-99% RH 无凝结
重量 (随 G 值大小变化)	~5.05g

